


FASERFIX® STANDARD

ROBUUSTE AFWATERING.

AFVOERGOTEN VAN GLASVEZELVERSTERKT BETON.

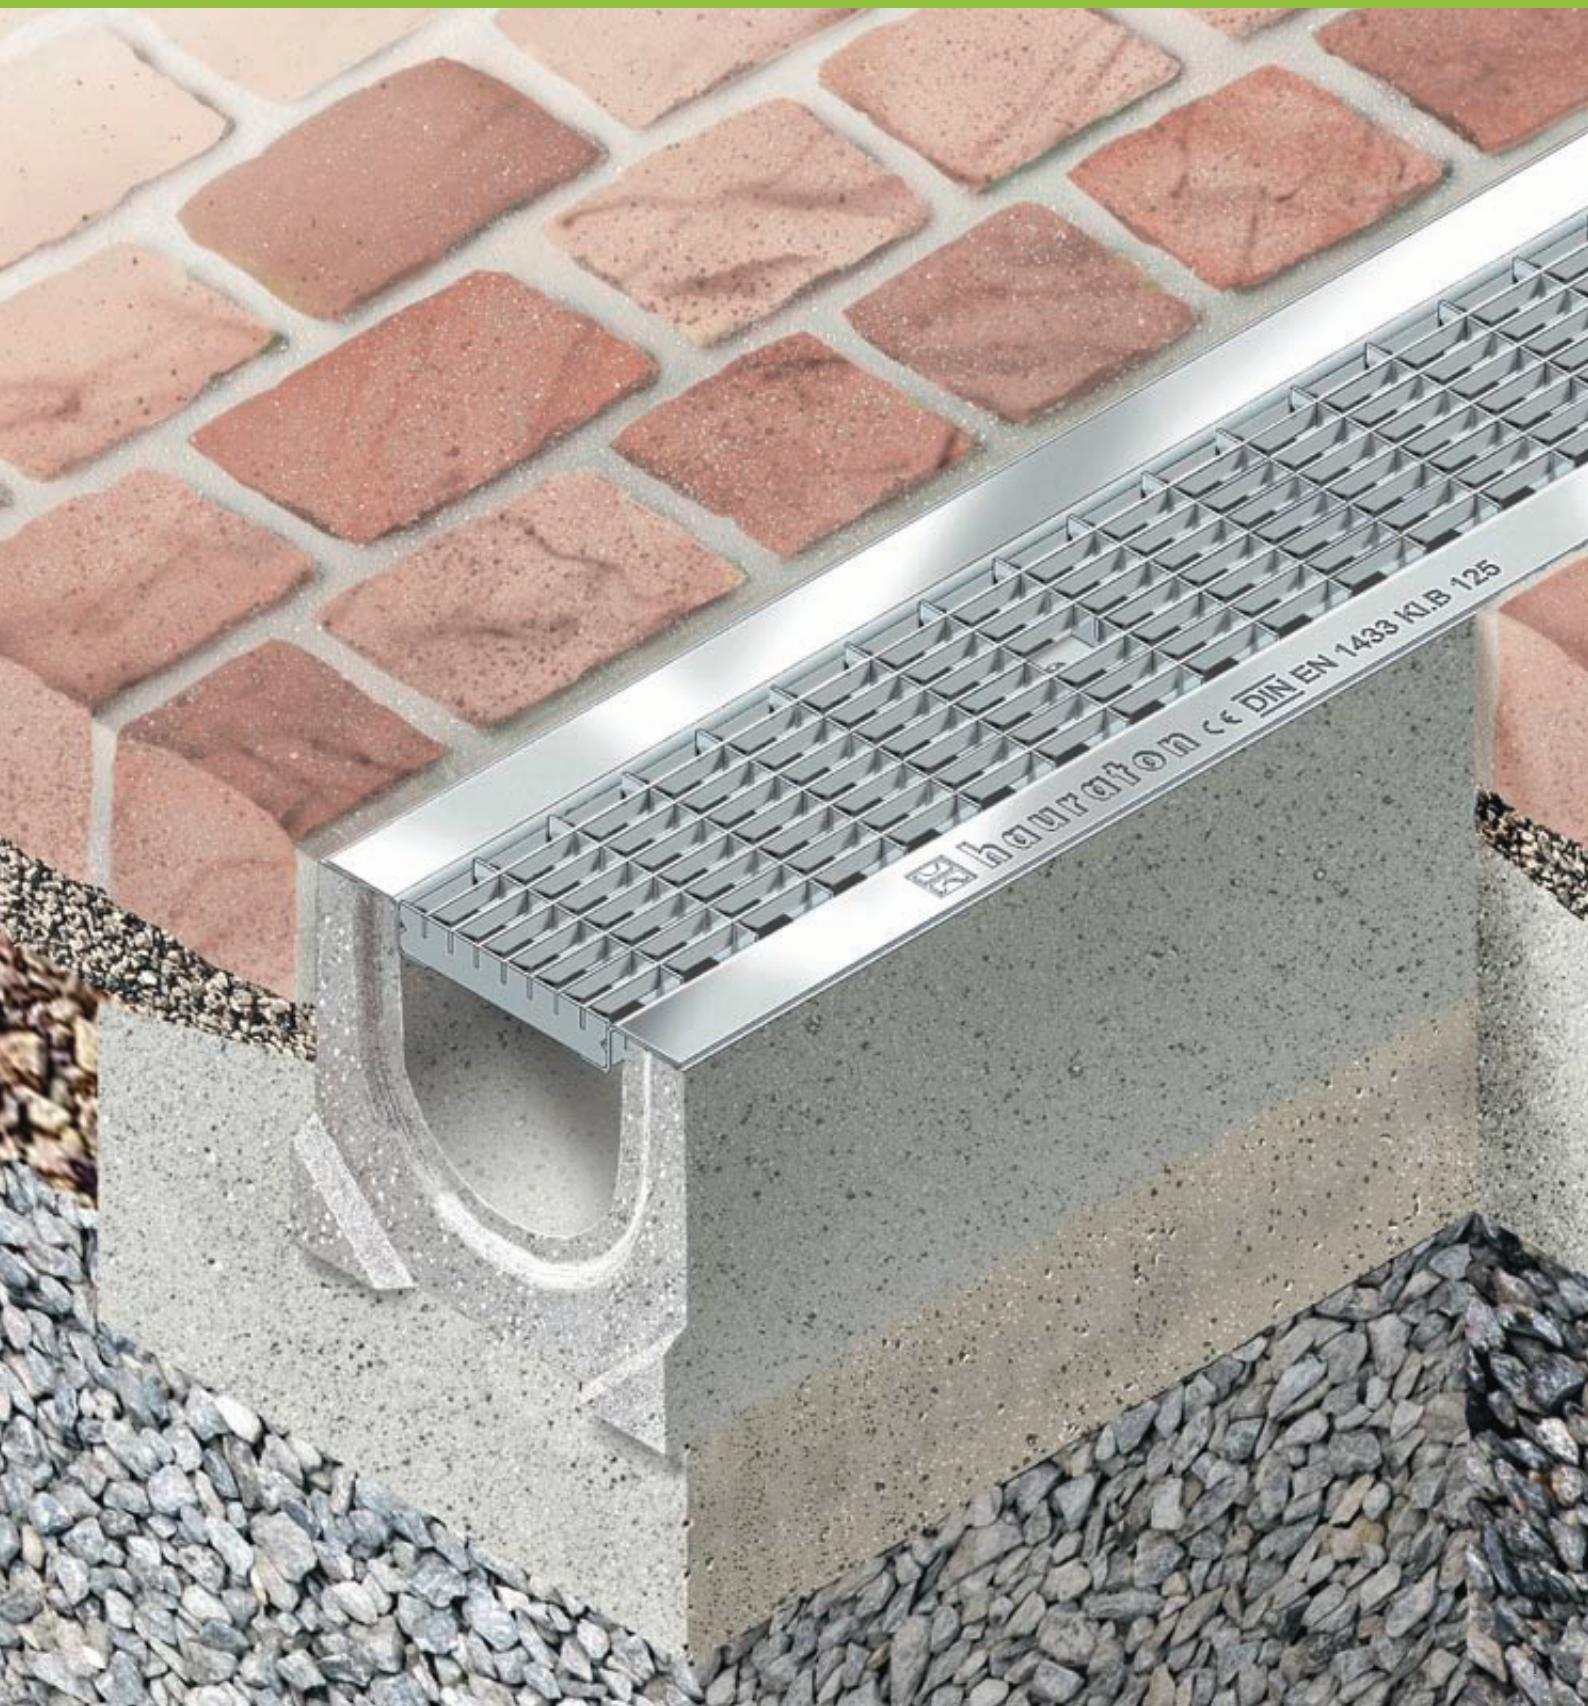

IN ÉÉN OOGOPSLAG

- ✓ FASERFIX STANDARD-goten 100 E volgens DIN EN 1433
- ✓ Eenvoudig zelf aan te leggen
- ✓ Voor particuliere en bedrijfsterreinen tot belastingsklasse C 250
- ✓ Met en zonder ingebouwd verval
- ✓ Bestand tegen vorst en strooizout
- ✓ Extra vergrendeling van de afdekkingen door schroefbevestiging klemrooster

FASERFIX® STANDARD

ROBUUSTE AFWATERING.

AFVOERGOTEN VAN GLASVEZELVERSTERKT BETON.

VOORWAARDEN

Voor huis, tuin, pleinen en landschappen geldt dat oppervlakken snel en betrouwbaar moeten worden afgewaterd. De goten moeten ook geschikt zijn voor doe-het-zelfa-nleg en voldoen aan de eisen van de belastingsklassen A-C volgens DIN EN 1433.


OPLOSSING

FASERFIX STANDARD-goten van vezelversterkt beton vormen een efficiënt alternatief voor de bekende FASERFIX SUPER-goten. In combinatie met de GUGI-gietijzeren mazenroosters voldoen FASERFIX STANDARD 100 E-goten aan de eisen voor belastingsklasse C 250 volgens DIN EN 1433. De goten zijn bestand tegen vorst en strooizout.



TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voornamelijk particulier terrein, zoals inrit garages, erven, terrassen, tuinen e.d., maar ook openbare terreinen zoals perrons.

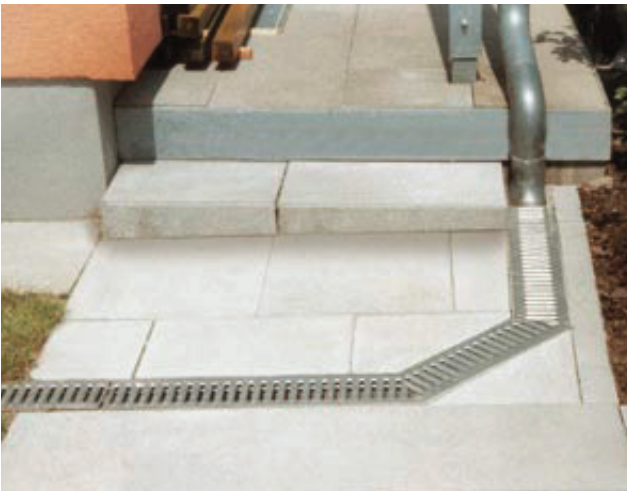

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

GOTEN MET
SPLEETPROFIELEN

FASERFIX®
STANDARD

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT

DACHFIX®

RECYFIX®
GREEN SUPER

RECYFIX®
GREEN STANDARD

LINEFIX®

FASERFIX® STANDARD

ROBUUSTE AFWATERING.

AFVOERGOTEN VAN GLASVEZELVERSTERKT BETON.

FASERFIX STANDARD E 100-goten voldoen aan DIN EN 1433 en zijn geschikt voor gebruik in de volgende belastingsklassen




KLASSE A 15,
BELASTING 15 KN




KLASSE B 125,
BELASTING 125 KN



KLASSE C 250,
BELASTING 250 KN

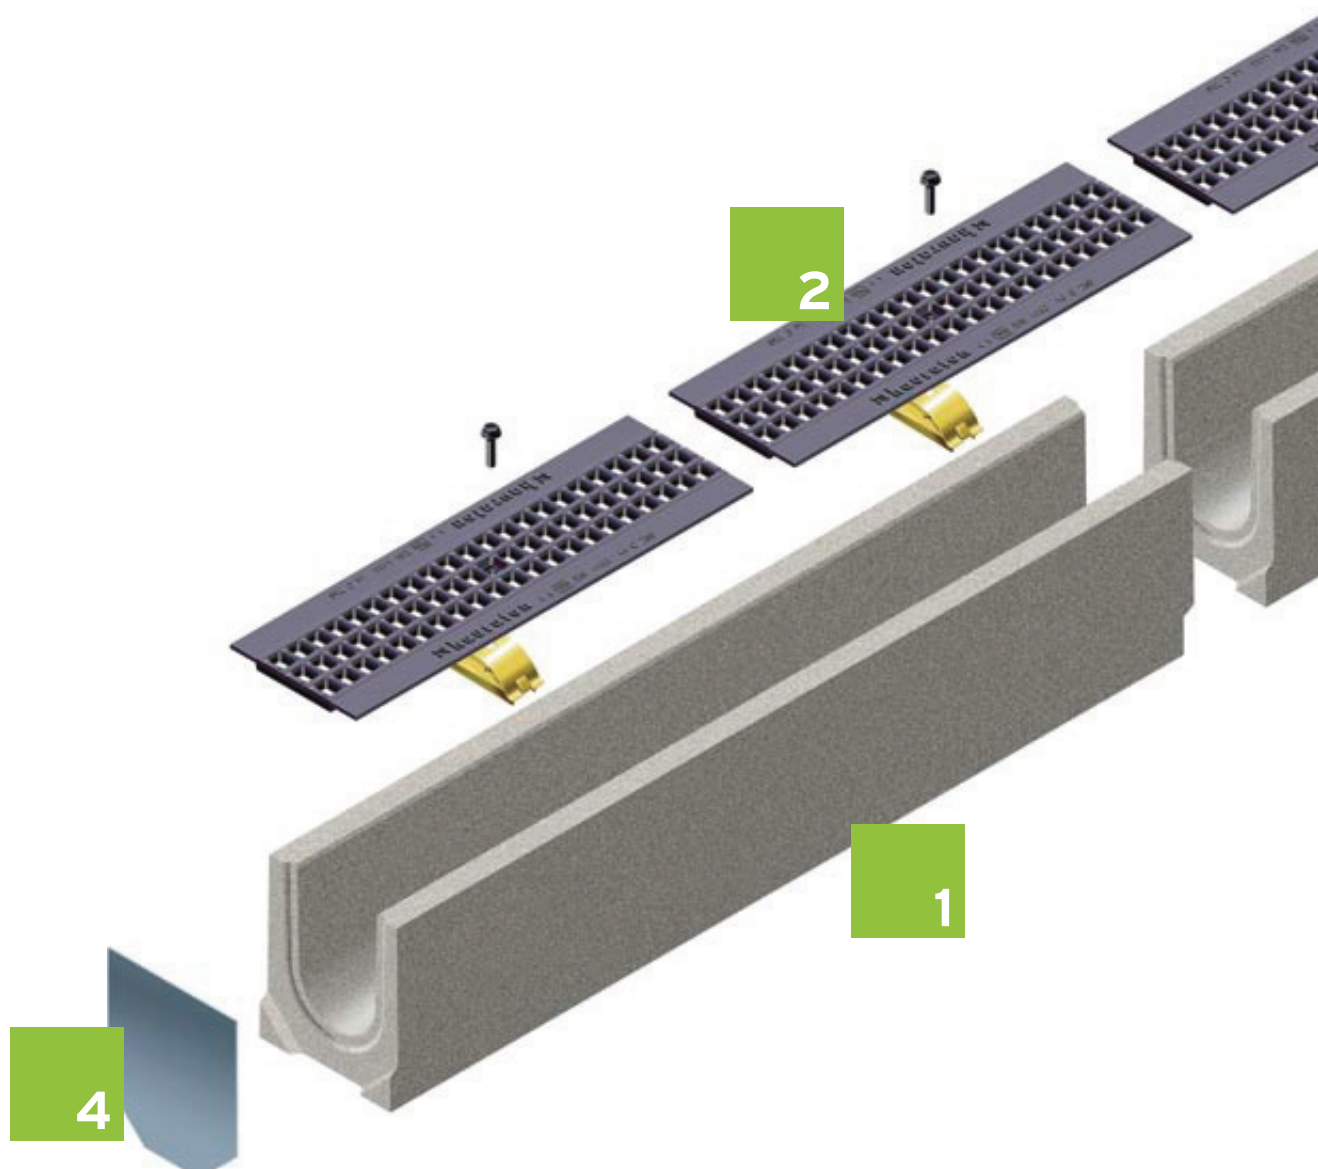

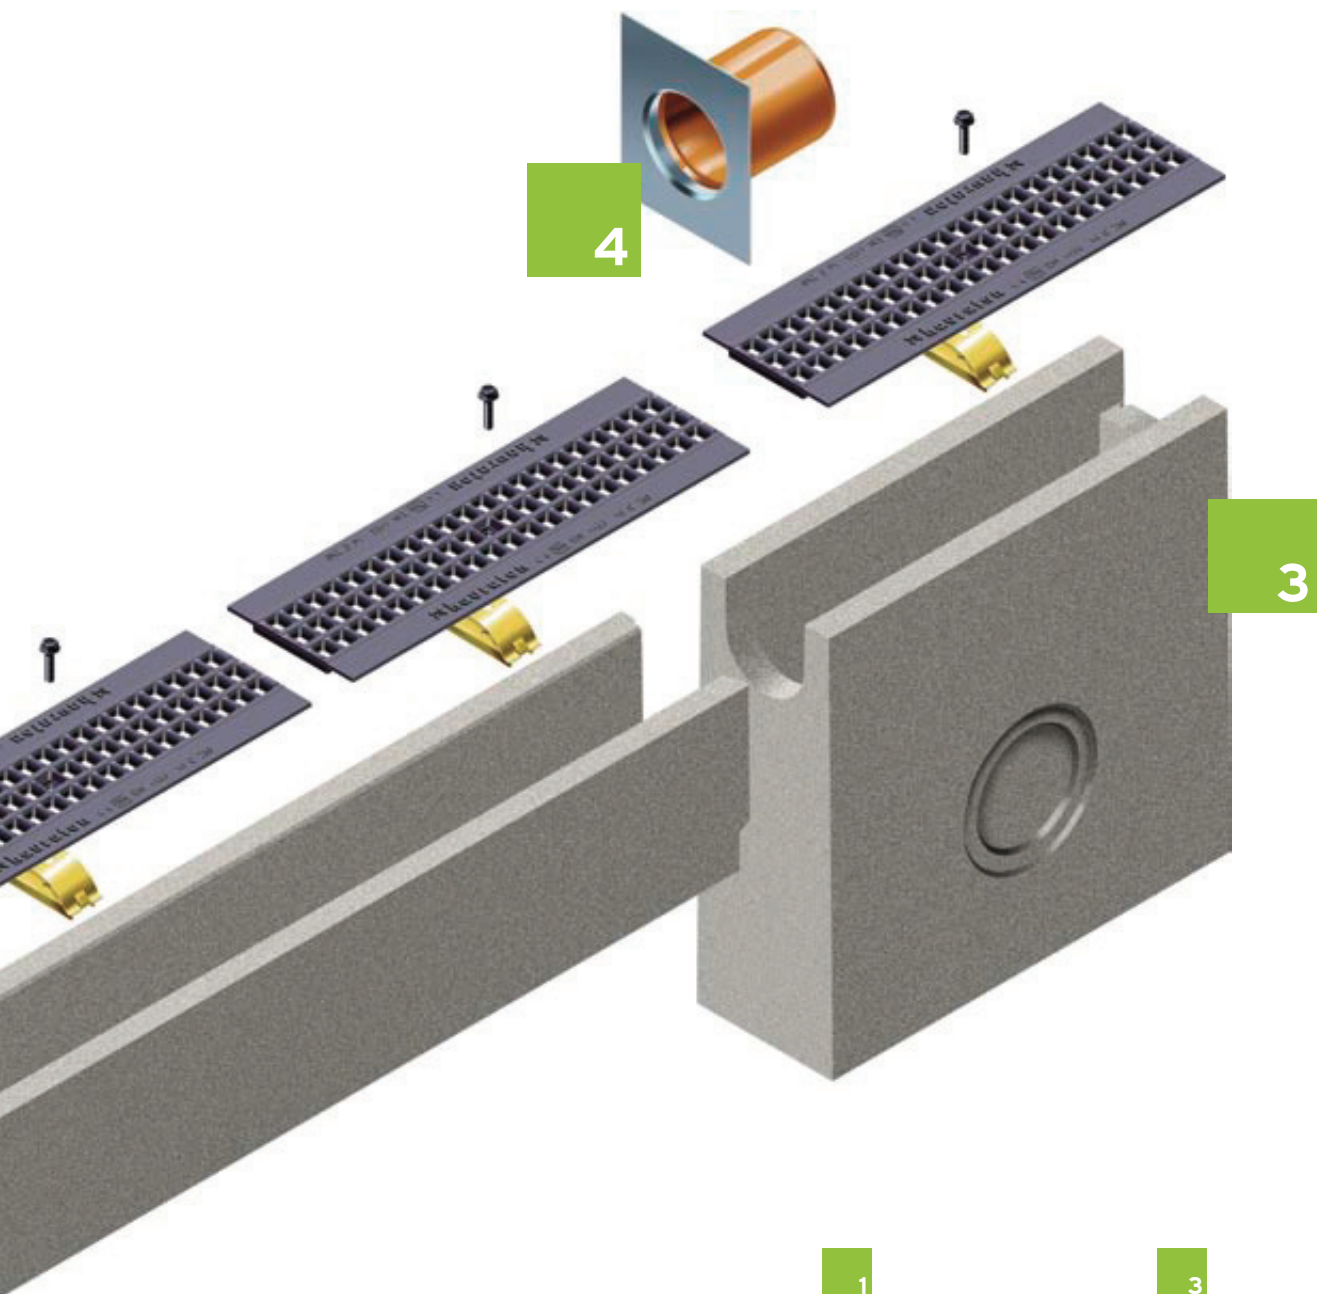

1

■ goten van vezelversterkt beton volgens DIN V 19580 / EN 1433, CE-conform met veiligheidsvoeg, met messing-groefverbinding voor nauwkeurige aanleg

2

■ talrijke afdekkingsvarianten, bijv GUGI-gietijzeren mazenroosters, met vergrendelingsmogelijkheden

3

■ zandvangers met aansluitingsmogelijkheden op riolering, met uitneembare vuilvangemmer

4

■ kopschotten met en zonder afvoer

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

GOTEN MET
SPLEETPROFIELEN

FASERFIX®
STANDARD

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT

DACHFIX®

RECYFIX®
GREEN SUPER

RECYFIX®
GREEN STANDARD

LINEFIX®

VOORSTEL BESTEKTEKST

ONDERDELEN

1. ____ m¹

FASERFIX STANDARD E 100-GOOT

Nominale breedte 100 mm, gootelement van vezelversterkt beton, volgens DIN V 19580 / EN 1433, lengte ____ mm, hoogte ____ mm, belastingsklasse ____, art. nr. _____, leveren en met inachtneming van de inbouw instructies van de fabrikant aanleggen.

Kwaliteit volgens DIN EN ISO 9001:2000

Fabrikant Hauraton GmbH & Co. KG

Werkstraße 13

D-76437 Rastatt

Tel. +49 7222 9 58 -0

Fax +49 7222 9 58 -110

info@hauraton.com

AFDEKKINGEN

2. ____ st.

FASERFIX STANDARD E 100

KLEMSLEUVENROOSTER

verzinkt staal, berijdbaar door personen-auto's, opliggend, constructielengte ____ mm, art. nr. _____

3. ____ m¹

FASERFIX STANDARD E 100

KLEMMAZENROOSTER

verzinkt staal, belastingsklasse B 125, opliggend, constructielengte ____ mm, art. nr. _____

4. ____ m¹

FASERFIX STANDARD E 100

GUGI-GIETIJZEREN MAZENROOSTER

zwart, belastingsklasse C 250, opliggend, constructielengte 500 mm, art. nr. 6267

ACCESSOIRES

5. ____ st.

FASERFIX STANDARD E 100

ZANDVANGER

nominale breedte ____ mm, zandvanger van vezelversterkt beton, volgens DIN V 19580 / EN 1433, lengte 500 mm, hoogte 480 mm, belastingsklasse ____, art. nr. _____

6. ____ st.

FASERFIX STANDARD E 100

EINDPLAAT GESLOTEN

verzinkt staal, voor goot type ____, voor gootbegin/gooteinde, art. nr. _____

7. ____ st.

FASERFIX STANDARD E 100 EINDPLAAT

met verticale PVC-afvoer DN 100, verzinkt staal, voor goot type 010, voor gootbegin/gooteinde, art. nr. 6297

8. ____ st.

FASERFIX STANDARD E 100

STANKAFSLUITER

DN 100 voor verticale afvoer, art. nr. 964

9. ____ st.

KUNSTSTOF AANSLUITSTOMP

DN 100, art. nr. 903

10. ____ st.

SCHROEFVERBINDING KLEMROOSTER VOOR ALLE GIETIJZEREN ROOSTERS

vanaf 95 mm hoogte voor FASERFIX STANDARD E 100, art. nr. 5095

11. ____ st.

SCHROEFVERBINDING KLEMROOSTER VOOR ALLE KLEMROOSTERS

vanaf 95 mm hoogte voor FASERFIX STANDARD E100, art. nr. 5090

12. ____ st.

FABRIEKSMATIG OP MAAT ZAGEN

van gootelementen en afdekking op gewenste constructielengten voor alle FASERFIX STANDARD-goten, art. nr. 994

13. ____ st.

FABRIEKSMATIG BOREN

van aansluitopeningen DN 100 voor alle FASERFIX STANDARD-goten, art. nr. 977

14. ____ st.

VERSTEKSNEDEN

van gootelementen en afdekking voor alle FASERFIX STANDARD-goten, art. nr. 999

15. ____ st.

FABRIEKSMATIG AANBRENGEN VAN AANSLUITSTOMPEN OP RIOLERING

van kunststof (inclusief boorgaten) DN 100 voor alle FASERFIX STANDARD-goten, art. nr. 987

OP INTERNET:
ALLE BESTEKTEKSTEN VINDT U OP
WWW.HAURATON.COM

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

GOTEN MET
SPLEETPROFIELEN

FASERFIX®
STANDARD

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT

DACHFIX®

RECYFIX®
GREEN SUPER


RECYFIX®
GREEN STANDARD

LINEFIX®

FASERFIX®STANDARD E 100

FASERFIX®STANDARD E 100, elementen

type 01

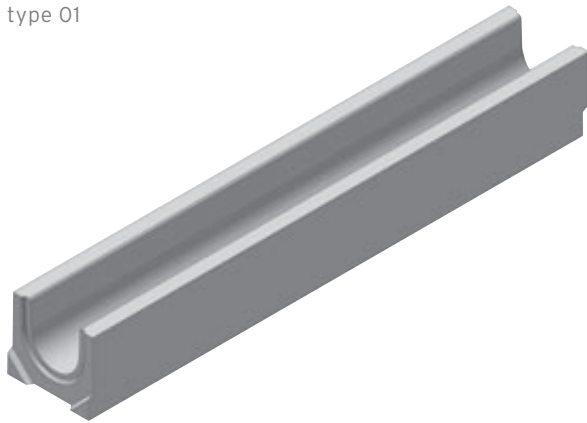


	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	afwaterings- doorsnede cm ²	gewicht kg	artikel nr.
type 01	1000	160	140	89	31,5	6200
type 01L met opening*	1000	160	140	89	31,2	6300
type 010	1000	160	194	143	39,8	6242
type 010L met opening*	1000	160	194	143	39,4	6342
type 0105	500	160	140	89	15,8	6249

* gatafstand: 100 mm van gatmidden (DN 100) tot gooteinde.

FASERFIX®STANDARD E 100

FASERFIX®STANDARD E 100, elementen met ingebouwd verval 0,6 %

type 1

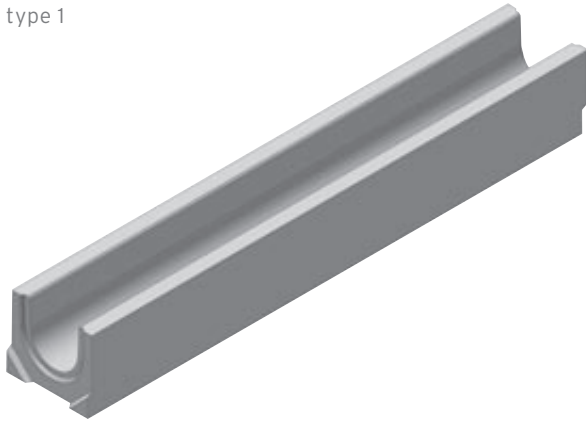

	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	afwaterings- doorsnede cm ²	gewicht kg	artikel nr.
type 1	1000	160	140 - 146	89	32,2	6201
type 2	1000	160	146 - 152	95	33,0	6202
type 3	1000	160	152 - 158	101	33,8	6203
type 4	1000	160	158 - 164	107	34,5	6204
type 5	1000	160	164 - 170	113	35,2	6205
type 6	1000	160	170 - 176	119	36,0	6206
type 7	1000	160	176 - 182	125	36,8	6207
type 8	1000	160	182 - 188	131	37,5	6208
type 9	1000	160	188 - 194	137	38,2	6209
type 10	1000	160	194 - 200	143	39,0	6210

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

GOTEN MET
SPLEETPROFIELEN

FASERFIX®
STANDARD

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT

DACHFIX®

RECYFIX®
GREEN SUPER


RECYFIX®
GREEN STANDARD

LINEFIX®

FASERFIX®STANDARD E 100

FASERFIX®STANDARD E 100, afdekkingen, geschikt voor personenautoverkeer


klem-sleuvenrooster sleufbreedte
75/9, verzinkt staal

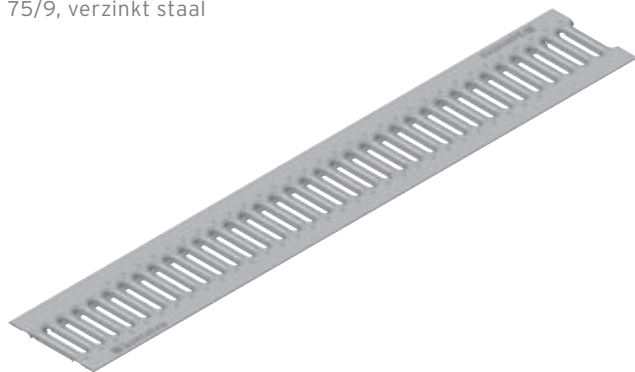

	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	instroom- doorsnede cm ² /m	gewicht kg	artikel nr.
klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, verzinkt staal	1000	158	21	280	2,4	6270
klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, verzinkt staal	500	158	21	280	1,2	6271

FASERFIX®STANDARD E 100, afdekkingen, klasse B 125

klem-mazenrooster, mazenbreedte
30/10, verzinkt staal

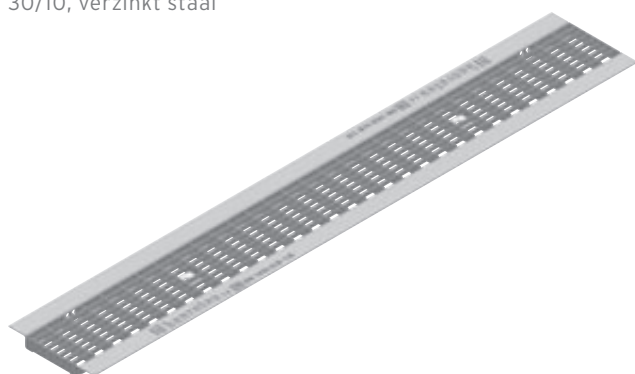


	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	instroom- doorsnede cm ² /m	gewicht kg	artikel nr.
klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal	1000	158	20	650	3,6	6280
klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal	500	158	20	650	1,8	6281

FASERFIX® STANDARD E 100

FASERFIX® STANDARD E 100, afdekkingen, klasse C 250

GUGI-gietijzeren mazenrooster
mazenbreedte 20/30, zwart

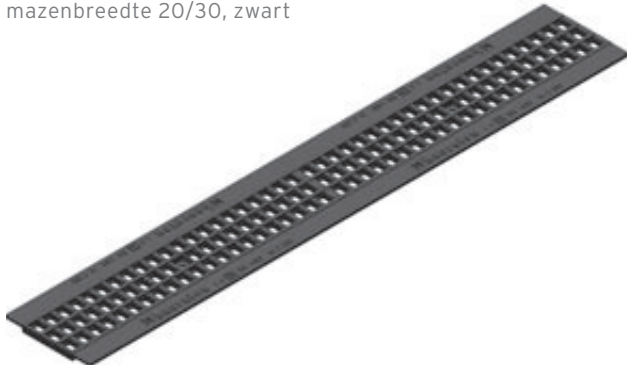

	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	instroom- doorsnede cm ² /m	gewicht kg	artikel nr.
GUGI-gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 20/30, zwart	500	158	14	444	3,0	6267

de oplegvlakken van de FASERFIX STANDARD afdekkingen steken steeds 4 mm uit.
wij adviseren de GUGI-gietijzeren mazenroosters met klemrooster-schroefbevestiging, Art.-Nr. 5095, verkeersveilig te vergrendelen.

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

GOTEN MET
SPLEETPROFIELEN

FASERFIX®
STANDARD

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT

DACHFIX®

RECYFIX®
GREEN SUPER

RECYFIX®
GREEN STANDARD


LINEFIX®

FASERFIX®STANDARD E 100

FASERFIX®STANDARD E 100, accessoires



zandvanger met
kunststof-emmer

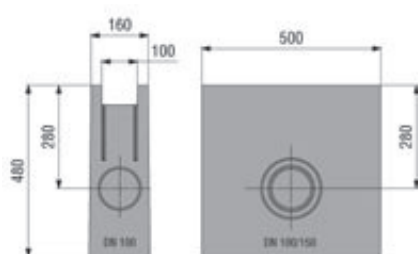

stankslot DN 100
voor verticale afvoer



kunststof-aansluitstuk
DN 100



eindplaat gesloten,
verzinkt staal, type 01



klemrooster-schroef-
bevestiging voor
gietijzeren roosters



versteksnede voor nominale
breedte 100 (twee stuks per
verbinding noodzakelijk)

	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	gewicht kg	artikel nr.
zandvanger met kunststof-emmer	500	160	480	41,4	6253
zandvanger met verzinkt stalen emmer	500	160	480	42,4	6255
stankslot DN 100 voor verticale afvoer	-	-	-	0,2	964
kunststof-aansluitstuk DN 100	-	-	-	0,2	903
eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01	-	160	140	0,3	6290
eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 010	-	160	194	0,4	6291
eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 100, verzinkt staal, type 010	-	160	194	0,5	6297
klemrooster-schroefbevestiging voor gietijzeren roosters	-	-	-	0,1	5095
klemrooster-schroefbevestiging voor klemroosters	-	-	-	0,1	5090
fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 100	-	-	-	-	994
versteeksnode voor nominale breedte 100 (twee stuks per verbinding noodzakelijk)	-	-	-	-	999
boren van aansluitopening DN 100	-	-	-	-	977
fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 100	-	-	-	-	987