


LINEFIX®

VOOR FLEXIBELE AFSCHEIDINGEN.

DE EFFECTIEVE MANIER OM TUINEN EN PARKEN AF TE BAKENEN.



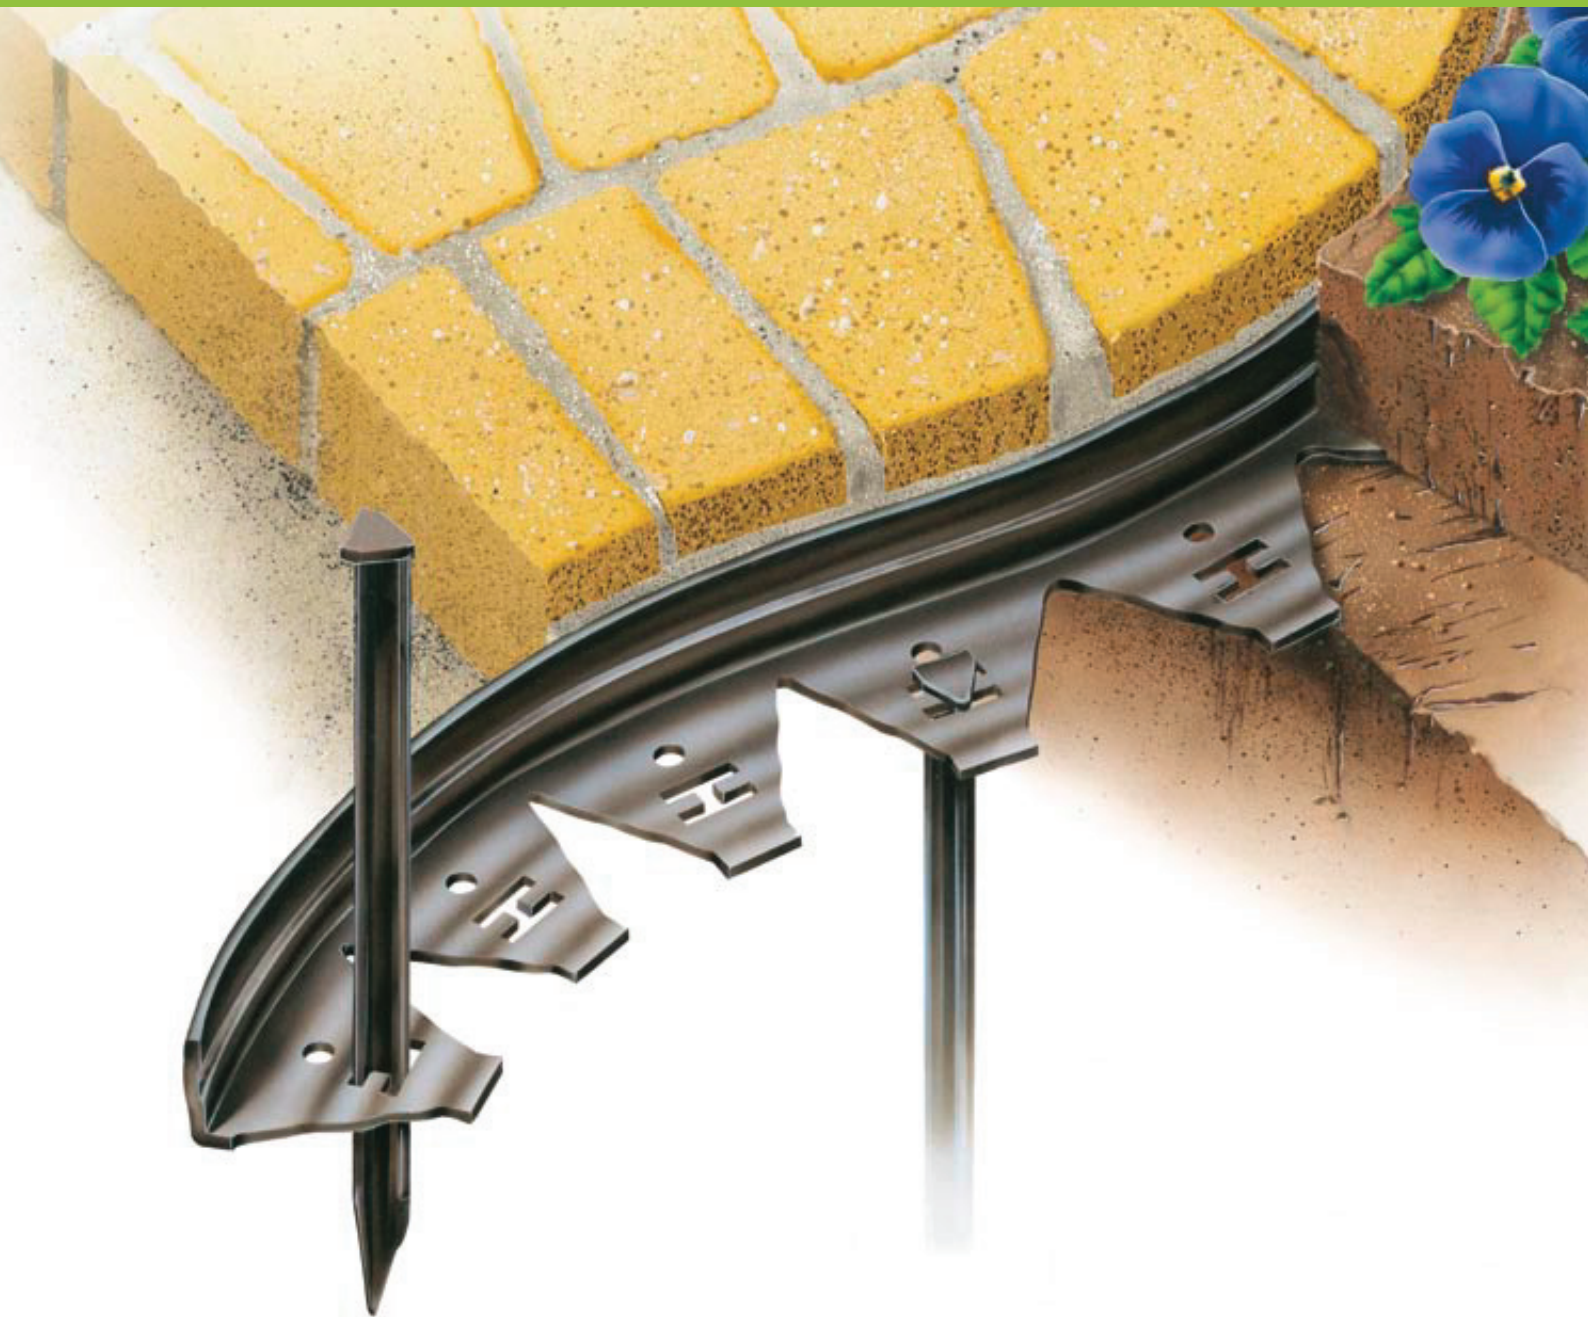

IN ÉÉN OOGOPSLAG

- ✓ Gemakkelijke aanleg zonder graafwerkzaamheden en fundering
- ✓ Aanzienlijk eenvoudiger te verwerken dan betonnen kantopsluiting
- ✓ Optisch onopvallend en toch doeltreffende afscheiding
- ✓ Toepassing in rechte, gebogen of gewelfde vorm
- ✓ Keuze uit kunststof, staal of roestvrij staal
- ✓ Diverse radii, ook nauwe opsluitingen tot 1 m radius

LINEFIX®

VOOR FLEXIBELE AFSCHIEDINGEN.

DE EFFECTIEVE MANIER OM TUINEN EN PARKEN AF TE BAKENEN.

KANTOPSLUITINGEN VOOR PROFESSIONALS IN AANLEG VAN TUIN, LANDSCHAP EN SPORTCOMPLEX

Wegen, pleinen, perken en gazons moeten zo onopvallend mogelijk worden afgebakend. De bekende grasopsluitbanden of grasrandopsluitingen van beton hebben aanzienlijke optische nadelen en kunnen in het bijzonder bij een gebogen belijning van paden en pleinen niet eenvoudig worden aangebracht. Daarom zijn er kantopsluitingen nodig die optisch onopvallend zijn en die aan de belijning van wegen en pleinen kunnen worden aangepast. Bovendien is er op de overgangen van de verschillende delen van bijv. gras naar bestrating of gras naar perk een wortelwering nodig.

LINEFIX-kantopsluitingen zijn effectieve en optisch onopvallende afbakeningen die eenvoudig en doelmatig zonder diep graafwerk of fundamenteën kan worden gelegd.

Ze worden met passende bevestigingsankers of stalen nagels in de aarde bevestigd en kunnen afhankelijk van het systeem worden aangepast aan een strakke radius van de belijning die in het landschap aanwezig is,. Bovendien bieden LINEFIX-kantopsluitingen een betrouwbare bescherming tegen doorworteling tussen de afgebakende delen. De kantopsluitingen bieden veelzijdige toepassingsmogelijkheden van particuliere tuinen tot openbare terreinen. Met doelmatige constructielengtes zijn LINEFIX-kantopsluitingen speciaal ontworpen voor professioneel gebruik in tuin- en landschapsarchitectuur. LINEFIX STANDARD bestaat uit 100 % zuiver PE-HD gerecycled kunststof en kan in het kader van de kringloopeconomie en afvalwetgeving weer voor 100 % worden gerecycled. LINEFIX SUPER wordt vervaardigd van corrosiebestendig verzinkt staal en kan tevens worden gerecycled.



VOORSTEL BESTEKTEKST

1. ____ st.

LINEFIX SUPER

afbakening van verzinkt / roestvrij staal,
L/B/H 1500 x 20 x 175 mm, art. nr. 43210 /
43230, leveren en met inachtneming
van de inbouw instructies van de
fabrikant aanleggen. Kwaliteit volgens
DIN EN ISO 9001:2000

Fabrikant Hauraton GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
D-76437 Rastatt
Tel. +49 7222 9 58 -0
Fax +49 7222 9 58 -110
info@hauraton.com

2. ____ st.

LINEFIX SUPER, STALEN NAGELS / ROESTVRIJ STALEN NAGELS

Voor het vastzetten van LINEFIX SUPER,
lengte 280 mm, art. nr. 43250/43270

3. ____ st.

LINEFIX STANDARD

afbakening van 100 % gerecycled kunststof,
zwart, L/B/H 1500 x 80 x 45 mm, art. nr.
43110, leveren en met inachtneming van de
inbouw instructies van de fabrikant aanleg-
gen. Kwaliteit volgens DIN EN ISO 9001:2000
Fabrikant Hauraton GmbH & Co. KG

Werkstraße 13
D-76437 Rastatt
Tel. +49 7222 9 58 -0
Fax +49 7222 9 58 -110
info@hauraton.com

4. ____ st.

LINEFIX VERANKERINGSPENNEN

van 100 % zuiver gerecycled kunststof, zeer
stootvast, lengte 250 mm, art. nr. 40020

OP INTERNET:
ALLE BESTEKTEKSTEN VINDT U OP
WWW.HAURATON.COM

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

GOTEN MET
SPLEETPROFIELEN

FASERFIX®
STANDARD

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT

DACHFIX®

RECYFIX®
GREEN SUPER

RECYFIX®
GREEN STANDARD

LINEFIX®

VOORWAARDEN

LINEFIX-kantopsluitingen zijn effectieve en optisch onopvallende afbakeningen van zuiver PE-HD gerecycled kunststof of corrosiewerend staal voor wegen, pleinen, perken en gazons in tuin- en landschapsarchitectuur.

LINEFIX®SUPER DBGM

Aan één zijde van deze kantopsluiting is een verbindingsflens geïntegreerd, zodat de afzonderlijke delen door een felsverbinding aan elkaar worden bevestigd.



LINEFIX®SUPER, kantopsluiting

	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	gewicht kg	artikel nr.
verzinkt staal	1500	20	175	2,8	43210
RVS	1500	20	175	2,8	43230

wij adviseren de kantopsluitingen iedere 20-25 cm met een staalspijker te bevestigen.
de materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.

LINEFIX®SUPER, accessoires

	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	gewicht kg	artikel nr.
staalnagel, verzinkt staal	280	-	-	0,1	43250
RVS-spijker	280	-	-	0,1	43270

de materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.

LINEFIX®

VOOR FLEXIBELE AFSCHIEDINGEN.

DE EFFECTIEVE MANIER OM TUINEN EN PARKEN AF TE BAKENEN.


LINEFIX®STANDARD

Materiaal: 100 % zuiver PE-HD
gerecycled kunststof,
zeer stootvast, UV-bestendig
Kleur: zwart

VERANKERINGSPEN

LINEFIX®STANDARD

Materiaal: 100 % zuiver
gerecycled kunststof, zeer
stootvast

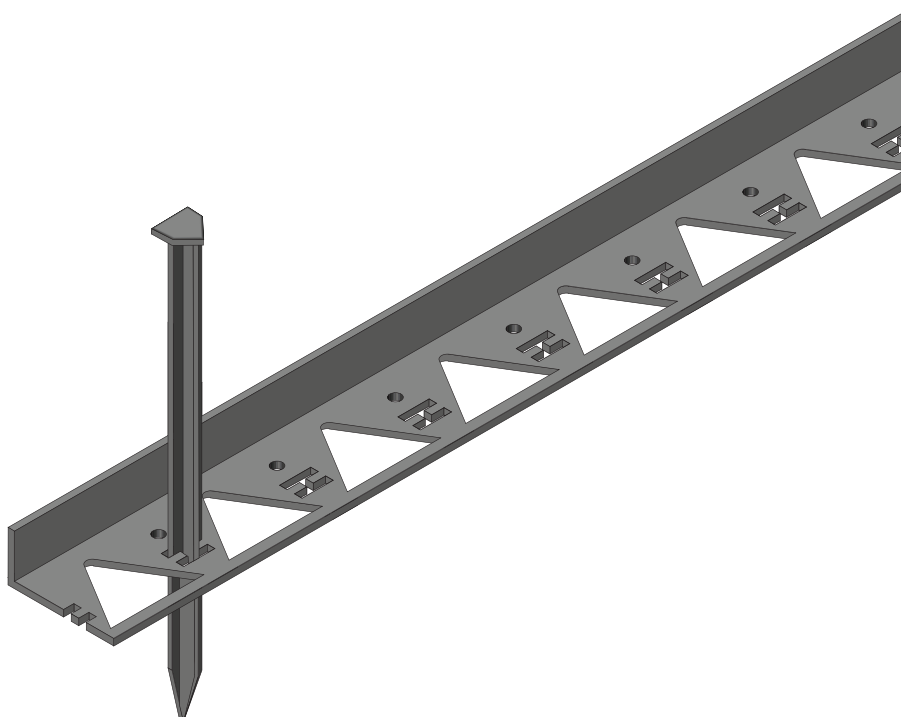

LINEFIX®STANDARD, kantopsluiting

	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	gewicht kg	artikel nr.
kunststof	1500	80	45	0,7	43110

* 30 strekkende meter per bundel
als speciale vervaardiging zijn ook grotere individuele lengten mogelijk. Vraagt u dit a.u.b. op de fabriek na.
kleine maatafwijkingen door recycelaat mogelijk.

LINEFIX®STANDARD, accessoires

	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	gewicht kg	artikel nr.
verankeringspen van kunststof	250	-	-	-	40020

wij adviseren LINEFIX STANDARD iedere 20 - 25 cm met een verankeringspen te bevestigen.
voor de bevestiging kan ook een staalspijker gebruikt worden; Art.-Nr. 43250.